

Conn.1 HDMI A Type Male Molding

外壳保护膜保留


测试要求:

测电视过1080P显示器无


闪屏 蓝屏 雪花 不显示等现象。

注意事项:

1. 将YB-HD0036对裁比剪, 从插头顶端到线材尾端长度: 210-212MM, 对裁后装ABS壳。
2. PCBA端脱皮20M, 编织全部剪掉 对照PCBA板点位 按照接点表排线, 排好线后成型SR, OK后脱芯 镀锡 焊接。
3. 两端必须打胶。
4. 两端壳子外壳不可刮伤, 保护膜保留。
5. 接点按PCBA板实物印刷接点为准。
6. 必须100%过影像实测。

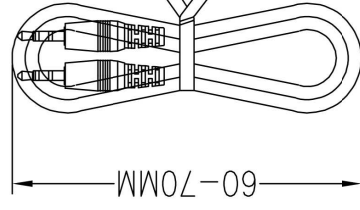

Pin Assignment

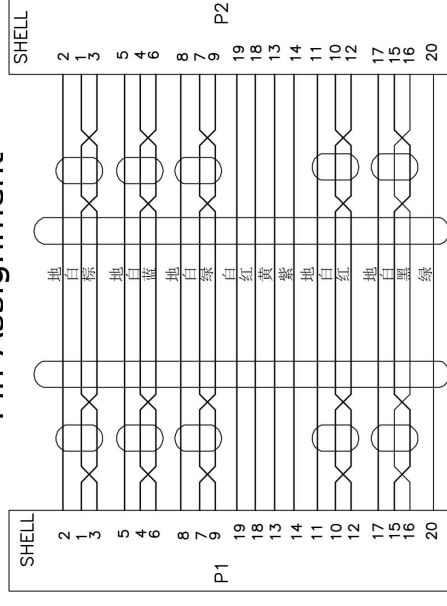

REV.	DESCRIPTION	DATE	REV.	DESCRIPTION	DATE	TOLERANCE	
						INCHES	M/M
8	MiniJack 3.5 M TO M 镀镍 黑色 IM		1	PCS		.X	.30
7	HDMI M 透明PE防尘盖		1	PCS		.XX	.10
6	VGA F头 大ABS黑色高光挡头 带螺丝孔(厂商;712)		1	PCS		.XXX	.05
5	一体式 大ABS黑色高光外壳 带音频 OD:7.0MM 覆膜 无印字		1	PCS			
4	60P PVC 黑色 环保 (001黑色)		4	G			
3	DP M头32AWG 分线夹 黑色 两侧带卡槽		1	PCS			
2	HDMI TO VGA F+DC3.5 F PCBA (IC:EP94Z1E) 镀镍铁壳 蓝色胶芯 前脚六角螺母 带音频		1	PCS			
1	双倍长 HDMI AM TO AM 黑色 镀金 ABS壳式 L=0.4M		1/2	PCS			
NO	DESCRIPTION		QTY	UNIT			



Seccon Indústria Comércio LTDA

规格描述:
HDMI AM TO VGA F 带音频 镀金 L=0.23M

客户:
客户料号:

SCALE	NONE
单位	MM
时间	

HL-HDMI-VGA-A	版本
	B
	页码
	1/2