


L=500MM, 1000MM, 1500MM, 2000MM, 2500MM, 3000MM, 5000MM, 10000MM, 15000MM, 20000MM, 30000MM OU 50000MM

### CONFIGURAÇÃO DOS FIOS

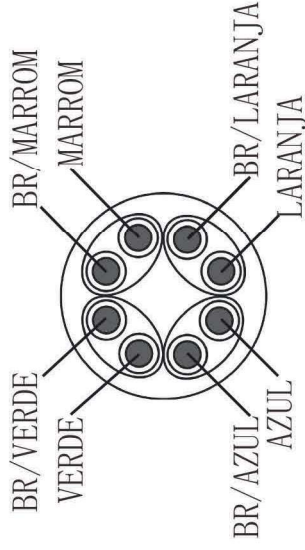

COR DA CAPA	CÓDIGO
PRETO	CY-5128-CAT6-XX-BK
AZUL	CY-5128-CAT6-XX-BL
AMARELO	CY-5128-CAT6-XX-YL
VERDE	CY-5128-CAT6-XX-GR
BRANCA	CY-5128-CAT6-XX-WH
VERMELHO	CY-5128-CAT6-XX-RD
CINZA	CY-5128-CAT6-XX-GY

P1	FIANÇA T568B	P2	COR
1	1	1	BR/LARANJA
2	2	2	LARANJA
3	3	3	BR/VERDE
6	6	6	VERDE
4	4	4	AZUL
5	5	5	BR/AZUL
7	7	7	BR/MARROM
8	8	8	MARROM

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MATERIAL	OBSERVAÇÕES	REV	ECN NO	EDIÇÃO
CAPA	0. D: 5. 8MM (± 0. 2)	PVC	CORES MOSTRADAS ACIMA	A		2021.11.05
PROTEÇÃO+DRENAGEM	NÃO	---				
ISOLAMENTO	OD: 0. 92MM± 0. 05	HDPE	CORES MOSTRADAS ACIMA			
CONDUTOR	24AWG 4P*TRANÇADOS	COBRE	4 PARES			
BOOT	45P	PVC	CORES MOSTRADAS ACIMA			
PLUGUE	UTP 8P8C	PC+BRONZE	FU' OURO			
①		PATCH CORD CY-5128-CAT6-XX		DESCRIÇÃO		
②		TOLERÂNCIA GERAL		CLIENTE P/N:		
		X. ±0.30 X°. ±2.0°		TIRAGEM		
		.X ±0.20 .X° ±1.0°		PART NO:		
		.XX ±0.10 .XX° ±0.5°		TIRAGEM NO:		
				ESCALA NENHUMA FOLHA 1/1 UNIDADE MM REV A		