更改 REV	日 期 DATE	设 变 内 容 MODIFICATION	修 改 DRAWN
	2009-04-08		

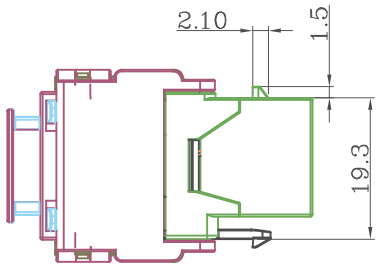

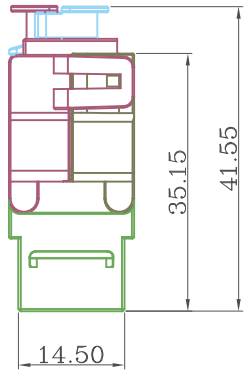



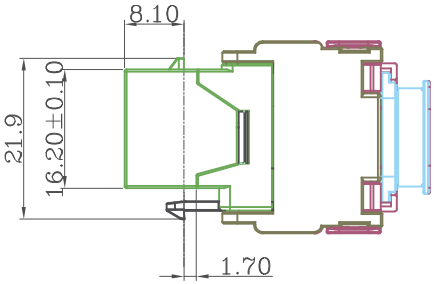

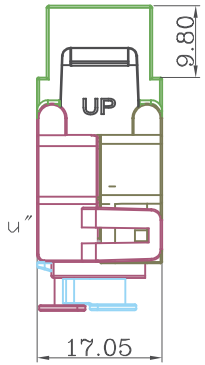

NOTES:

ELECTRICAL:

1. Contact Resistance : 20MΩ MAX
2. Insulation Resistance : 500MΩ MIN @ 500V DC
3. Withstand Voltage : DC1000V AC700V RMS 60Hz, 1MIN
4. CAT.6A PERMANENT LINK : CONFORM TO ANSI/TIA/EIA 568B.2-10

ENVIRONMENTAL:

1. Storage : -40° TO+70°
2. Operation : -10° to+60°

MECHANICAL

1. SHIELD MATERIAL: ZINC ALLOY
2. IDC MATERIAL: PC UL94V0 TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE,TIN PLATING
3. RJ45 Contact Life: 750 Times Min
4. IDC Life : 250 Times Min
5. RJ45 DIMENSION:11.9MM*9.8MM
6. WEIGHT: 34.7G

TYPE

1. SHIELDED CAT.6A KEYSTONE JACK
2. COLOUR:SILVERY WHITE

RoHS & REACH Compliant

PACKING: 1PÇ

POE compatible

SECLAN

DIMENSION IN mm (Inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材 质 MATERIAL	图 号 DWG NO.
.X±0.10	.X°±5°	名称/料号 TITLE	WT-2201
.XX±0.05	.XX°±2°		
审 核 APPROVAL	核 对 CHECKED	制图 DRAWN XUHONG	比例 SCALE 1/1
		2009/05/21	角法 PROJ.

张数 SHEET

更改 REV